

AT875R

microphone à électret
canon court, 178mm

Le micro Audio-Technica **AT875R** est conçu pour les applications de production vidéo et de radiodiffusion (ENG/EFP). Le plus court des microphones canon Audio-Technica se monte aisément et sans surpoids notable sur un camescope DV, et convient tout particulièrement aux caméras numériques compactes.

Ce microphone hautes performances fournit un angle d'admission étroit en mode ligne et gradient. Le son dans l'axe est naturel et fluide, avec un excellent rejet hors-axe du son parvenant des côtés et de l'arrière du micro.

- Fournit l'angle d'acceptance étroit nécessaire aux prises de son éloignées
- Son dans l'axe, naturel et fluide
- Excellent rejet des sons provenant des côtés et de l'arrière du micro
- Fonctionne sur alimentation fantôme
- Solide composition qui n'enlève rien à la légèreté du microphone
- Techniques de design et de fabrication de pointe garantissant une conformité avec les normes strictes de consistance et de fiabilité d'Audio-Technica




AT875R

Spécifications:

Capsule :	Statique à électret
Directivité :	Ligne + gradient
Réponse en Fréquence :	90 - 20 000 Hz
Sensibilité en circuit ouvert :	-30 dB (31,6 mV) réf 1V à 1 Pa*
Impédance :	100 Ohms
Niveau de Pression Acoustique Max. :	127 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.
Dynamique (Typique) :	107 dB, 1 kHz à SPL max.
Rapport Signal/Bruit :	74 dB, 1 kHz à 1 Pa*
Alimentation Fantôme :	11-52V DC, 2 ma typique
Poids :	80 g
Dimensions :	Longueur 175 mm, Ø maximal du corps 21 mm
Connecteur de Sortie :	Type XLRM 3 broches intégré
Accessoires Fournis :	AT8405a pince pour pied fileté 5/8"-27 ; adaptateur fileté pour 5/8"-27 à 3/8"-16 ; bonnette anti-vent en mousse ; pile ; étui portatif de protection ; 2 x O-rings
Code EAN :	4961310098353

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

*1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94 dB SPL

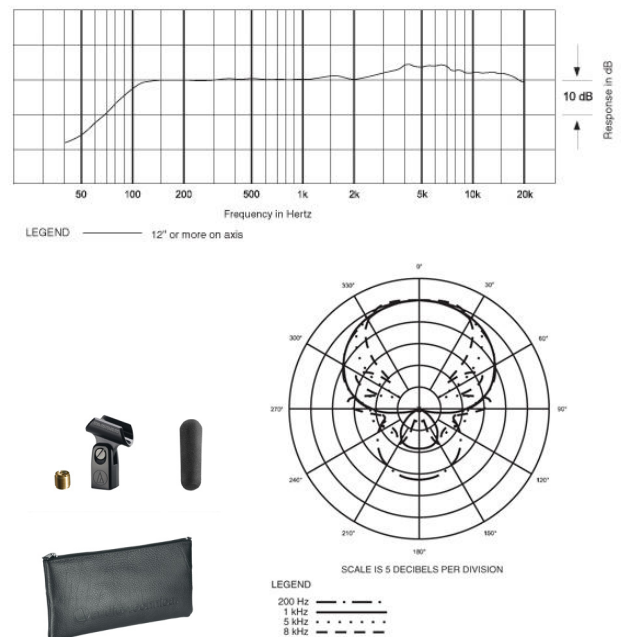

 **audio-technica.**
always listening

Audio-Technica Limited, Technica House, Unit 5, Millennium Way, Leeds LS11 5AL England
Audio-Technica SAS, 11 rue des Pyramides, 75001 Paris, France
Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Str.5, D-55252 Mainz-Kastel, Germany
Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
©2013 Audio-Technica, www.audio-technica.com